


KRT-Rohrkabelschuhe 10-500 mm²

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Sichtloch.
- UL-zertifiziert (10-500 mm²), DNV-zertifiziert (10-400 mm²).
- Rohrkabelschuh für mehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC 60228).



Kennzeichnungsbeispiel KRT: 16 (Hals) Elpress-Logo 70 10 (Flansch)

16 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10

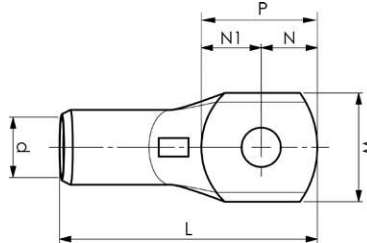

mm² (Cu)	AWG Cu	Name	Schraube	W mm	d	D	N	N1	P	c	L	t	s	Werkzeug	Press- backe	St./ Pkg.
10	8	KRT10-5	M5	10	4,5	7	6	8	14		29	2,4	11	PVL350, V600, V1300, V250	7	100
10	8	KRT10-6	M6	10	4,5	7	6	8	14		29	2,4	11	PVL350, V600, V1300, V250	7	100
10	8	KRT10-8	M8	13	4,5	7	8	11	19		34	1,8	11	PVL350, V600, V1300, V250	7	100
10	8	KRT10-10	M10	16	4,5	7	8	10,5	18,5		34	1,5	11	PVL350, V600, V1300, V250	7	100
10	8	KRT10-12	M12	19	4,5	7	10	14	24		41	1,2	11	PVL350, V600, V1300, V250	7	100
16	6	KRT16-5	M5	12	5,5	8,5	6	8	14		34	2,9	15	PVL350, V600, V1300, V250	8,5	100
16	6	KRT16-6	M6	12	5,5	8,5	6	8	14		34	2,9	15	PVL350, V600, V1300, V250	8,5	100
16	6	KRT16-8	M8	15	5,5	8,5	8	11	19		39	2,4	15	PVL350, V600, V1300, V250	8,5	100
16	6	KRT16-10	M10	16	5,5		8	11	19	5,5	39	1,9	15	PVL350, V600, V1300, V250	8,5	100
16	6	KRT16-12	M12	19	5,5	8,5	10	15	25		47	1,9	15	PVL350, V600, V1300, V250	8,5	100
25	4	KRT25-5	M5	14	7	10	9	12	21		43	2,9	17	PVL350, V600, V1300, V250	10	100
25	4	KRT25-6	M6	14	7	10	9	12	21		43	2,9	17	PVL350, V600, V1300, V250	10	100
25	4	KRT25-8	M8	15	7	10	9	12	21		43	2,8	17	PVL350, V600, V1300, V250	10	100
25	4	KRT25-10	M10	16	7	10	9	12	21		43	2,7	17	PVL350, V600, V1300, V250	10	100
25	4	KRT25-12	M12	19	7		12	13	25		48	2,1	17	PVL350, V600, V1300, V250	10	100
25	4	KRT25-16	M16	25	7	10	15	16	31		54	1,7	17	PVL350, V600, V1300, V250	10	100
35	2	KRT35-6	M6	17	8,5		9,5	11,5	21		49	3,4	20	PVL350, V600, V1300, V250	12	100
35	2	KRT35-8	M8	17	8,5		9,5	11,5	21		49	3,4	20	PVL350, V600, V1300, V250	12	100
35	2	KRT35-10	M10	19	8,5		9,5	11,5	21		49	3,1	20	PVL350, V600, V1300, V250	12	100
35	2	KRT35-12	M12	22	8,5		12	14	26		53	2,5	20	PVL350, V600, V1300, V250	12	100
35	2	KRT35-16	M16	25	8,5	12	15	16	31		59	2,2	20	PVL350, V600, V1300, V250	12	100
50	1/0	KRT50-6	M6	20	10		11	11	22		53	3,9	22	PVL350, V600, V1300, V250	14	50
50	1/0	KRT50-8	M8	20	10		11	11	22		53	3,9	22	PVL350, V600, V1300, V250	14	50
50	1/0	KRT50-10	M10	20	10		11	11	22		53	3,9	22	PVL350, V600, V1300, V250	14	50
50	1/0	KRT50-12	M12	22	10		12	14	26		56	3,5	22	PVL350, V600, V1300, V250	14	50
50	1/0	KRT50-16	M16	25	10	14	15	16	31		62	3,2	22	PVL350, V600, V1300, V250	14	50
70	2/0	KRT70-6	M6	23	12	16	11	11	22		55	3,9	23	PVL350, V600, V1300, V250	16	50
70	2/0	KRT70-8	M8	23	12		11	11	22		55	3,9	23	PVL350, V600, V1300, V250	16	50
70	2/0	KRT70-10	M10	23	12		11	11	22		55	3,9	23	PVL350, V600, V1300, V250	16	50
70	2/0	KRT70-12	M12	23	12		12	13	25		58	3,9	23	PVL350, V600, V1300, V250	16	50
70	2/0	KRT70-16	M16	26	12		15	16	31		64	3,5	23	PVL350, V600, V1300, V250	16	50
95	4/0	KRT95-8	M8	26	13,5		11	12	23		60	4,4	26	V600, V1300, V250	18	50
95	4/0	KRT95-10	M10	26	13,5		11	12	23		60	4,4	26	V600, V1300, V250	18	50
95	4/0	KRT95-12	M12	26	13,5		12	14	26		63	4,4	26	V600, V1300, V250	18	50
95	4/0	KRT95-16	M16	28	13,5		15	16	31		69	4	26	V600, V1300, V250	18	50
120	250	KRT120-8	M8	28	15	19	11	14	25		64	3,9	26	V600, V1300, V250	19	50
120	250	KRT120-10	M10	28	15	19	11	14	25		64	3,9	26	V600, V1300, V250	19	50
120	250	KRT120-12	M12	28	15	19	12	13	25		64	3,9	26	V600, V1300, V250	19	50
120	250	KRT120-16	M16	28	15	19	15	16	31		70	3,9	26	V600, V1300, V250	19	50
150	250	KRT150-10	M10	32	17	22	15	16	31		76	4,9	30	V600, V1300, V250	22	25
150	300	KRT150-12	M12	32	17	22	15	16	31		76	4,9	30	V600, V1300, V250	22	25
150	300	KRT150-16	M16	32	17	22	15	16	31		76	4,9	30	V600, V1300, V250	22	25
150	300	KRT150-20	M20	32	17	22	19	19	38		83	4,9	30	V600, V1300, V250	22	25
185	350	KRT185-10	M10	35	19	24	15	16	31		79	4,9	32	V600, V1300, V250	24	25
185	350	KRT185-12	M12	35	19	24	15	16	31		79	4,9	32	V600, V1300, V250	24	25
185	350	KRT185-16	M16	35	19	24	15	16	31		79	4,9	32	V600, V1300, V250	24	25
185	350	KRT185-20	M20	35	19	24	19	19	38		86	4,9	32	V600, V1300, V250	24	25
240	500	KRT240-10	M10	38	21	26	15	16	31		86	4,9	37	V600, V1300, V250	26	25
240	500	KRT240-12	M12	38	21	26	15	16	31		86	4,9	37	V600, V1300, V250	26	25
240	500	KRT240-16	M16	38	21	26	15	16	31		86	4,9	37	V600, V1300, V250	26	25
240	500	KRT240-20	M20	38	21	26	19	19	38		93	4,9	37	V600, V1300, V250	26	25
300	600	KRT300-10	M10	44	24	30	19	19	38		100	5,8	42	V1300, V250	30	10
300	600	KRT300-12	M12	44	24	30	19	19	38		100	5,8	42	V1300, V250	30	10
300	600	KRT300-16	M16	44	24	30	19	19	38		100	5,8	42	V1300, V250	30	10
300	600	KRT300-20	M20	44	24	30	19	19	38		100	5,8	42	V1300, V250	30	10
300	600	KRT300-24	M24	45	24	30	23	23	46		108	5,3	42	V1300, V250	30	10
400	750	KRT400-12	M12	48	26	32	22	31	53		116	5,8	44	V1300, V250	32	10
400	750	KRT400-16	M16	48	26	32	22	31	53		116	5,8	44	V1300, V250	32	10
400	750	KRT400-20	M20	48	26	32	22	31	53		116	5,8	44	V1300, V250	32	10
400	750	KRT400-24	M24	48	26	32	22	31	53		116	5,8	44	V1300, V250	32	10
500	1000	KRT500-12	M12	58	31	40	25	35	60		150	8,8	70	V250, V1470	40	10
500	1000	KRT500-14	M14	58	31	40	25	35	60		150	8,8	70	V250, V1470	40	10
500	1000	KRT500-16	M16	58	31	40	25	35	60		150	8,8	70	V250, V1470	40	10
500	1000	KRT500-20	M20	58	31	40	25	35	60		150	8,8	70	V250, V1470	40	10

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge, SB = Kurzhals



ELPRESS